


コンクリートポンプ車 PY21-51

極東開発工業株式会社


■ 図面

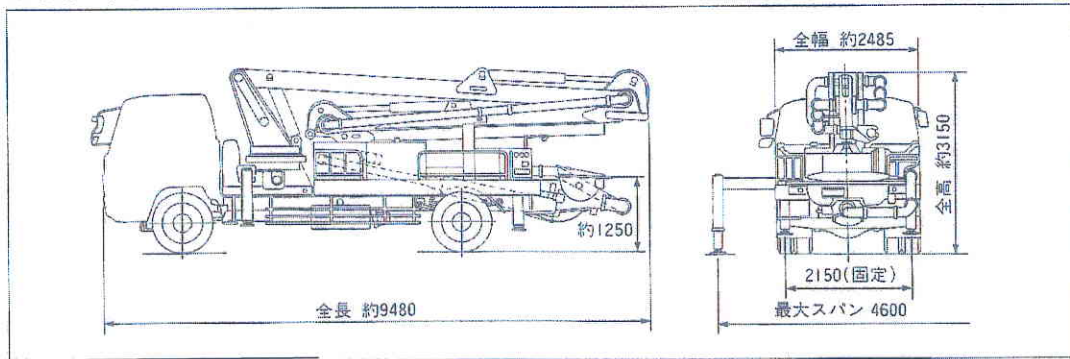

■ 主要諸元

	型式	極東21-51				
		標準圧送		高圧圧送		
性能	最大吐出量	100m ³ /h × 55kg/cm ²		70m ³ /h × 80kg/cm ²		
	最大圧送距離	100A配管	390m	150m	550m	200m
		125A配管	500m	170m	750m	250m
		150A配管	700m	200m	1,000m	290m
	コンクリートスランプ値	5~23cm				
	残コン排出方式	水洗				
	輸送管径	100A・125A・150A				
	100A配管	25mm				
	125A配管	40mm(細目)				
	150A配管	40mm(荒目)				
	最大骨材寸法	40mm(荒目)				
	コンクリートシリンダ数	2				
	シリンダ径×最大ストローク	φ205×1650mm				
ポンプ本体	ホッパ	容積	500ℓ			
		地上高	約1,250mm			
	水タンク容積	500ℓ				
高圧垂ポンプ	型式	複動ピストン式				
	最大吐出量	20m ³ /h				
	最大吐出圧力	60kg/cm ²		80kg/cm ²		
	最大吐出量	40ℓ/min				
電動水ポンプ	最大吐出圧力	1.7kg/cm ²				
	ブーム型式	全油圧3段屈折式				
ブーム	最大長さ	18.2m				
	最大地上高	21.4m				
	旋回角度	360°全旋回				
	操作方法	電磁油圧式(手動・リモコン両用)				
	使用輸送管径	125A				
アウトリガ	型式	手動引出し、ジャッキ油圧式				
	前部張出スパン	4.6m(最大)				
	後部スパン	2.15m(固定)				
その他	操作方法	コントロールパネルによる集中制御				
	車輻全長	約9,480mm				
	車輻全幅	約2,485mm				
	車輻全高	約3,150mm				
	車輻総重量	約14,500kg				

■ ブーム作動範囲

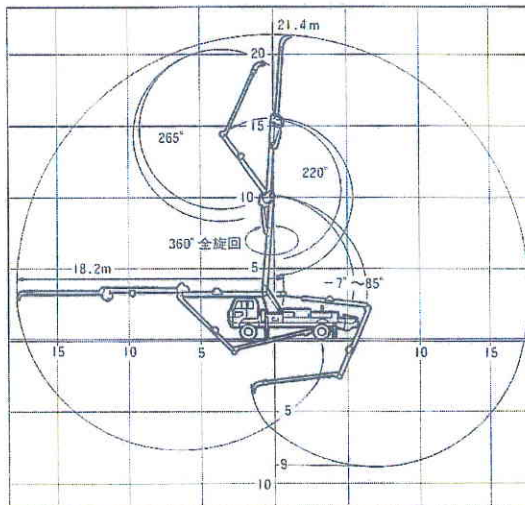

UBE 株式会社 北見宇部
KITAMI

■ 圧送性能

